


FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- 🔍 Cinta adhesiva de papel para un embalaje sostenible.
- 🔍 Cinta para el cierre de cajas de peso medio y ligero.
- 🔍 Adecuada para dispensador manual o aplicación automática.

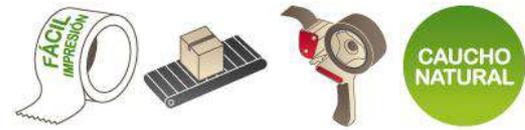

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- 🔍 Cinta adhesiva certificada FSC® MIX CREDIT AEN-COC-000330.
- 🔍 Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- 🔍 **Directamente imprimible** por medio de impresión flexográfica.
- 🔍 Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada.


CONSTRUCCIÓN

- 🔍 Soporte: papel saturado premium con certificación FSC®
- 🔍 Adhesivo: de caucho natural FSC® certificado.
- 🔍 Color: Disponible marrón y blanco.



DATOS TÉCNICOS

ECOPAPER 760 FSC®	SISTEMA MÉTRICO	MÉTODO DE ENSAYO
Esesor del Soporte	90 Micras	AFERA 5006
Esesor Total	120 Micras	AFERA 5006
Adhesividad	2,3 N/cm	AFERA 5001
Resistencia a la rotura	34 N/cm	AFERA 5004
Alargamiento a la rotura	10 %	AFERA 5004
Temperatura de Servicio	-10°C / +60°C	-



Las características físicas y de rendimiento que se muestran se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, deberá indicarse el lote de fabricación impreso en la caja del producto.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad de producto. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.