


FICHA TÉCNICA

APLICACIONES

- Soporte de papel tipo Kraft para un **embalaje sostenible**.
- Indicado para embalaje intermedio a pesado.
- Válido para aplicación manual y automática.

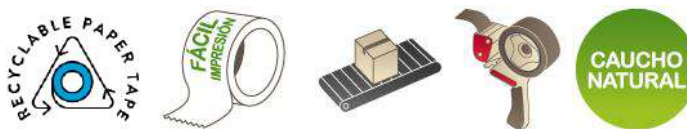

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Cinta adhesiva certificada FSC[®] MIX AEN-COC-000330
- Reciclabilidad – repulpabilidad certificada por organismo acreditado al final de la vida útil: **AENOR RP E19.01 (2020-11)**.
- Puede depositarse en el contenedor azul al final de su uso, dado que es **reciclable**.
- Excelente adhesión sobre todas las superficies.
- Directamente imprimible** por medio de impresión flexográfica.
- Papel fabricado a partir de pulpa natural certificada y libre de agentes blanqueantes.




CONSTRUCCIÓN

- Soporte: Papel Kraft Premium con certificado FSC[®].
- Aro: 100% Reciclado.
- Adhesivo: **Caucho natural** certificado FSC[®].
- Color: marrón o blanco.

DATOS TÉCNICOS

KRAFT 790	DATO	MÉTODO
Gramaje de Papel	90 g/m ²	-
Espesor Total	145 Micras	AFERA 5006
Adhesividad	2,6 N/cm	AFERA 5001
Resistencia a la Tracción	65 N/cm	AFERA 5004
Alargamiento a la Rotura	7 %	AFERA 5004
Temperatura de Servicio	-30°C / +60°C	-



Las características físicas y de rendimiento que se muestran se obtienen a través de las pruebas recomendadas por AFERA y UBIS. Los valores indicados son valores típicos y no constituyen una especificación. El usuario debe determinar si la cinta es adecuada para la aplicación prevista.

ALMACENAJE

El rendimiento de la cinta está garantizado dentro de los primeros 6 meses desde su fabricación. El producto debe mantenerse en su caja original y en un ambiente seco y alejado de la luz solar directa. Para la trazabilidad del producto, deberá indicarse el lote de fabricación impreso en la caja del producto.

SEGURIDAD

El producto no contiene ningún componente peligroso o insalubre. Existen hojas de datos de seguridad de producto. Todas nuestras cintas cumplen con la Directiva Europea 2004/12/CE de envases y embalajes.